

## Optimalisering av 35 Match

Elvström Sobstad og Lunde Båt har i sesongen 2005 et samarbeid rundt en Bavaria 35 match. Målet med denne satsingen er at båten skal bli optimalisert fornuftig, samt at det skal utarbeides lettfattete og effektive tuning guide til glede for alle 35 match eiere. Veldig mange av disse løsningene vil også på forholdsvis enkle måter være mulig å konvertere til andre modeller.

Dekksutstyret som følger med båten er gjennomgående velfungerende men vil yte det lille ekstra gjennom noen små justeringer. Dette gjelder i første omgang akterstagsystem, finhal på storseilet, spinnakerbom. Vi vil også anbefale Norfoil forstagsprofil for regattaseiling, for å redusere vekt oppe i masten og enkel bytting mellom ulike forseil. Nettopp for å redusere vekten oppe i masten anbefaler vi også å montere inn en tynn trekkline i stedet for bomløft.



## AKTERSTAG UTVEKSLING OG LØSNING:



Over til venstre: Løsning foran på pidestall. Akterstag øverste cleat på begge sider for enkel trimming for storseiltrimmer.


Over til Høyre: Grønn = 1:2 og 1:4 utvekslinger som går til kaskader. Blå = 1:6 utveksling som sammen med kaskadene vil gi 1:48.

Under til venstre: Beslag babord side.

Under til høyre: Kaskader resten av utvekslinger




## Storseil skjøte:

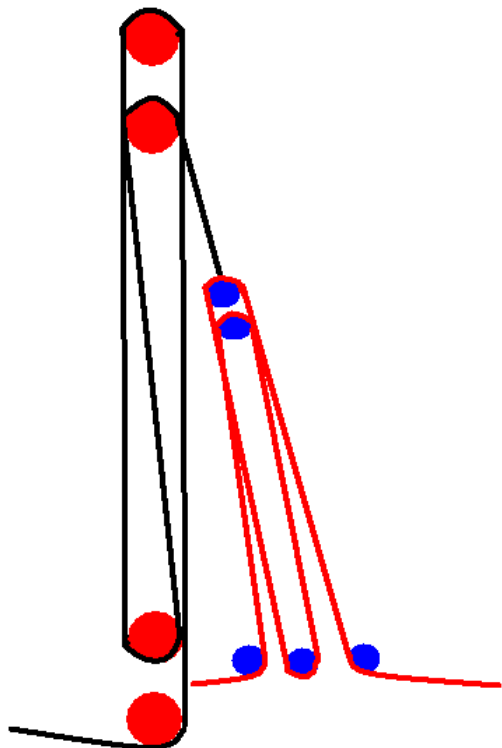

Skissen over viser hvordan utvekslingene er. Dette gir på skjøtet 1:4 utvekslinger. På finhalet er det også 1:4 som til sammen gir 1:16. Vi har også valgt å sette den blokken som går til finhalet helt bakerst på bommen i bøylene hvor bomløftet vanligvis plasseres. Dette for å få lenger distanse for finhalet. Som bildet viser er det montert 3 liggende blokker nede på pidestallen. Finhalet er trukket ut til hver side for enkel trimming for storseiltrimmeren fra begge sider.

## Hyttetak med plassering av trimmingsmuligheter:

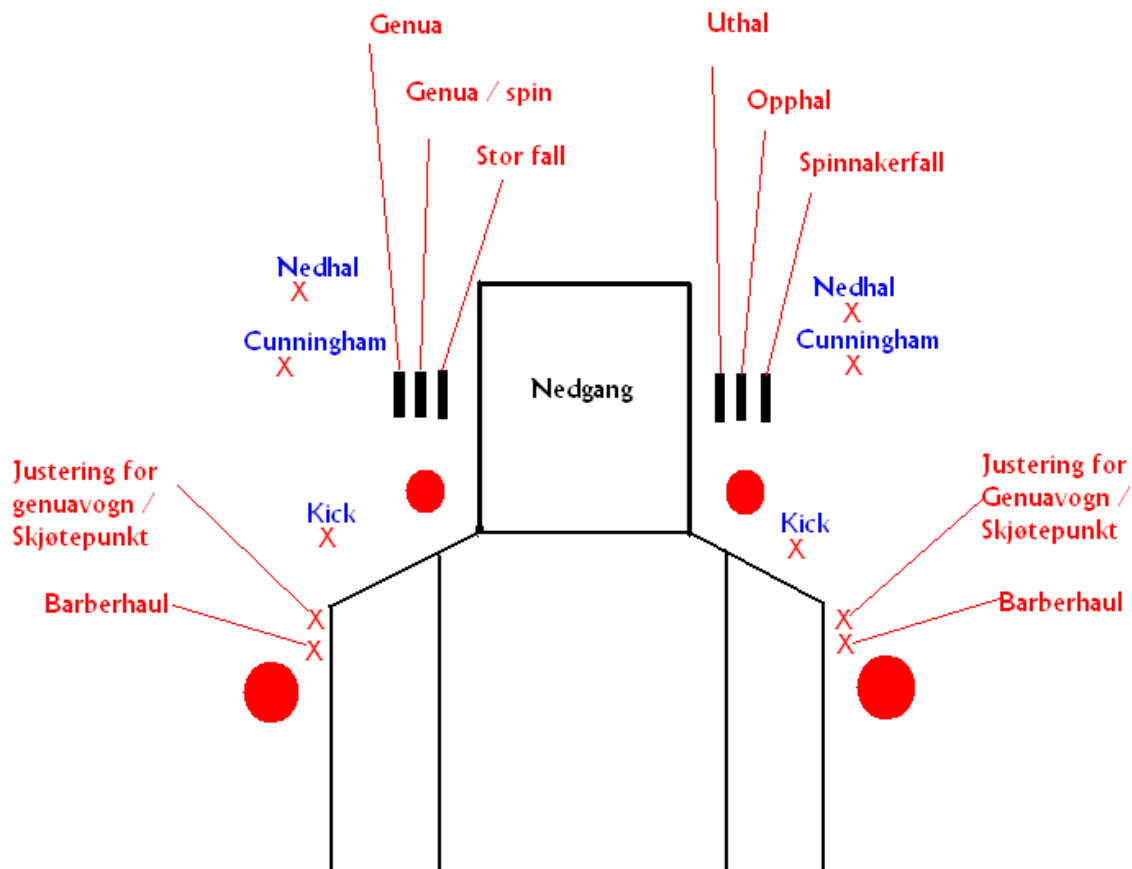

Det eneste som ikke er standard er de fire cleatene til cunningham og nedhal. Dersom du skal ha rev bør det monteres to avlastere til.

# ELVSTRÖM

---

# SOBSTAD

---

Sjøsenderet Vallø, Boks 148  
N-3166 TOLVSRØD  
Tel.: +47 3341 4141  
Fax: +47 3341 4142  
[info@elvstrom-sobstad.no](mailto:info@elvstrom-sobstad.no)  
[www.elvstrom-sobstad.no](http://www.elvstrom-sobstad.no)

